



La nueva generación CNC.

Soluciones profesionales para diversos sectores..

WIDCNC

P3000K | P3000K ATC



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



SUGRAF Tecnología y Producto

+34 976 30 42 20

info@sugraf.es

Oficina y almacén central, C. del Monasterio de las Descalzas
Reales, Naves 6 y 7, 50014 Zaragoza

SUGRAF Industrial

Almacén, Polígono Empresarium, Nave 20, 50720, Zaragoza



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER
NUESTRAS REDES SOCIALES

Principales características



Dimensiones (L x C x A)

3050 x 3750 x 2300 mm

Peso (KG)

Aprox. 1750 kg

Potencia


Trifásico AC 380v 50/60Hz

Desplazamiento

Velocidad máxima: hasta 50 m / min

P3000 / P3000K ATC

- Velocidad de desplazamiento: hasta 50 m/min
- Chasis tubular industrial, resistente a la corrosión y al estrés
- Eje Z: aluminio con tratamiento anticorrosión
- Área de trabajo: 2050 x 3050 mm
- Altura eje Z: hasta 200 mm
- Eje X/Y: Piñón y cremallera helicoidal de alta precisión
- Eje Z: Sinfín de alta precisión
- Guías lineales: 25 mm
- Mandril HSD italiano refrigerado por aire de 7 kw / Mandril italiano refrigerado por aire HITECO 9.5 kw
- Cambio de herramienta automático con 8 unidades (en ATC)
- Cuchilla oscilante eléctrica con 24.000 rpm
- Cámara CCD para lectura óptica y posicionamiento
- Servomotores con reductores planetarios
- Ordenador integrado
- Mesa de vacío con 8 zonas, accionada eléctricamente
- Bomba de vacío de 4 kw, con filtro y válvula de seguridad / 2 bombas de vacío de canal lateral, con filtro y válvula de seguridad
- Aspirador industrial de 2.2 kw
- Sistema de lubricación automática para guías lineales
- sistema de refrigeración y lubricación de herramientas "Mist Cooling"
- Sensor automático de herramientas
- Software Vectric VCarve Pro
- Conectividad: red y USB

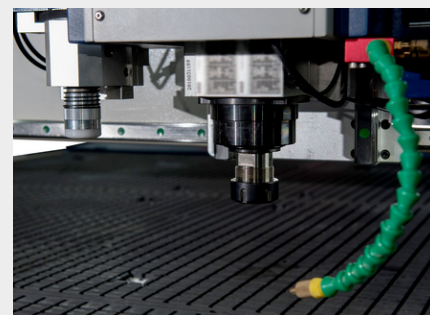

Opcionales

- Módulo de plegadora