


FICHA TÉCNICA

SAPHIRA FOUNT 556 AF

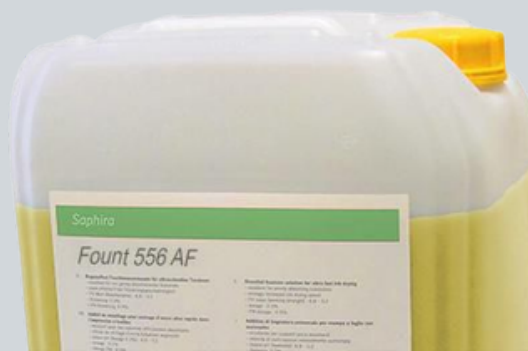

Aditivo de mojado sin alcohol para impresión offset en pliego

Alta estabilidad de impresión • Reducción de IPA • Arranque rápido

Aditivo de mojado para impresión offset en pliego sin alcohol. Garantiza una alta estabilidad de impresión y color incluso en prensas de alta velocidad, reduciendo o eliminando el uso de alcohol isopropílico y permitiendo trabajar con todo tipo de aguas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad tinta	UV + Convencional
Dosis recomendada	3 – 4 %
Dosis de IPA	0 – 5 %
pH (mezcla)	4,8 – 5,2
Densidad	1,05
Conductividad	170 µS/%
Color	Amarillo

MODO DE USO

- Utilizar en una proporción del 3–4%
- En sistemas con agua de ósmosis, estabilizar previamente el agua
- Realizar limpieza periódica del circuito de mojado

PROPIEDADES

- Reduce la acumulación de calcio en rodillos
- Incorpora inhibidores de corrosión (normativa OEM)
- Mejora la estabilidad del proceso de impresión
- Permite arranques rápidos con menor desperdicio

APLICACIONES

- Reduce la acumulación de calcio en rodillos
- Incorpora inhibidores de corrosión (normativa OEM)
- Mejora la estabilidad del proceso de impresión
- Permite arranques rápidos con menor desperdicio

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

