


RÍGIDOS

Cartón micro estucado 2C BCO 1,5MM

Planchas de **cartón canal E** de excelente rigidez y calidad de impresión. Compuestas por doble capa de estucado Kraft con interior de fluting, equilibran resistencia, acabado visual y sostenibilidad. Recomendadas para packaging, PLV y aplicaciones gráficas en interior. *Plancha de 3000x2000x1,5mm.*

Estructura:

- liner blanco estucado (superior)
- onda microcorrugada interior
- liner blanco estucado (inferior)

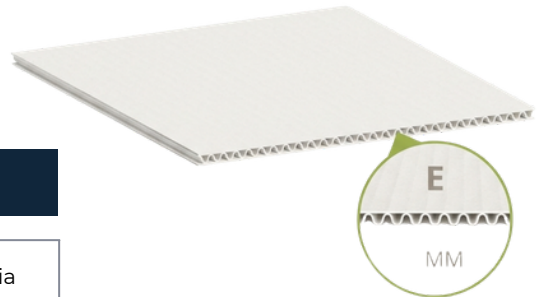

PARÁMETROS GLOBALES

Capa	Gramaje	Unidad	Tolerancia
Estucado Kraft	160	g/m ²	± 5%
Fluting	95	g/m ²	± 5%
Estucado Kraft	160	g/m ²	± 5%

COMPOSICIÓN DE LA PLANCHA DE CARTÓN

Parámetro	Valor	Unidad	Tolerancia
Canal	E	—	—
Calibre	176	mm	—
% Reciclado	27	%	—
Gramaje total	439	g/m ²	± 5%
E.C.T. (resistencia)	63	kN/m	± 5%

APLICACIONES

- Embalaje gráfico y comercial
- Expositores de punto de venta
- Soportes de comunicación
- Displays interiores y promociones temporales

COLORES

Blanco.



MÁS DETALLES

- Excelente calidad de impresión sobre superficie bca estucada
- Buena resistencia estructural con canal E
- Producto parcialmente reciclado (27%)
- Fabricado bajo control de calidad certificado