


RÍGIDOS

Composite de aluminio 0,2MM

Composite de aluminio ultraligero para impresión en plano

El panel S-Light es la versión aligerada del composite de aluminio Lerbond. Diseñado con láminas de aluminio de 0,2 mm de espesor, ofrece una solución económica, ligera y estable para aplicaciones planas, especialmente en impresión digital directa. Gracias a su superficie blanca y uniforme, garantiza una gran adherencia de tintas UV, eco-solventes y látex.

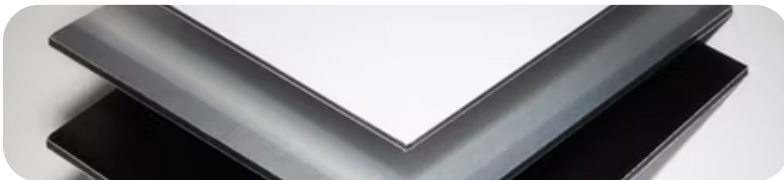

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estructura	Aluminio / Núcleo polimérico / Aluminio
Espesor total	2 mm/ 3 mm/ 4 mm
Espesor de aluminio	0,20 mm (por cara)
Densidad	± 3,0 kg/m ² (espesor 3 mm)
Color estándar	Blanco, negro o plata
Acabado	Mate / Brillo
Reacción al fuego	Clase E (EN 13501-1)
Resistencia UV	Alta (uso exterior prolongado)
Estabilidad dimensional	Excelente (uso en superficies planas)

MÁS DETALLES

Es fácil de transportar, instalar y manipular, reduciendo costes logísticos sin sacrificar estética ni funcionalidad. Su estructura rígida permite colocación directa sobre bastidores, paneles o estructuras temporales.

FORMATOS

- **Dimensiones:**
 - 3050 x 1500 mm

Pedido mínimo: placas sueltas.

Posibilidad de servir cortado a medida bajo pedido. Consultar.

APLICACIONES

- Displays, expositores y PLV
- Rótulos de interior y señalética
- Gráficas promocionales
- Revestimientos temporales

COLORES

Blanco, negro, silver.

9003

9005

9006

