


RÍGIDOS

PVC espumado Jain

Placa ligera y versátil con propiedades técnicas y excelente comportamiento

El PVC espumado de color es un material ligero, rígido y resistente, fabricado con base de cloruro de polivinilo (PVC). Ofrece excelentes propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas, siendo ideal para aplicaciones gráficas, industriales y constructivas. Su coloración en masa garantiza homogeneidad visual y durabilidad frente a la intemperie.

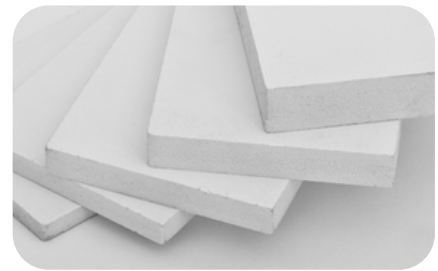

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Densidad	0,50 – 0,60 g/cm ³
Absorción de agua	10%
Resistencia a tracción	≥ 13 MPa
Resistencia a flexión	> 32 MPa
Temperatura de servicio	-20 °C a +60 °C
Conductividad térmica	0,06 W/mK
Expansión lineal	4,47 × 10 ⁻⁵
Rigidez dieléctrica	≥ 90 kV
Resistencia al impacto	9 – 15 MPa (Izod/Charpy)
Dureza Shore	30 – 40

FORMATOS

- **Medidas:**
 - 3050 x 2030 mm
 - 3050 x 1560 mm
- **Espesor:** 3 mm / 5 mm
- Posibilidad de servir **cortado** a medida bajo pedido. Consultar.
- Se sirve por **hojas individuales**.

APLICACIONES

- Rotulación y publicidad
- Interiorismo y stands
- Impresión digital directa UV
- PLV y displays promocionales

COLORES

Blanco, colores básicos y otros.
 Negro, Rojo, Azul, Amarillo, Verde.



MÁS DETALLES

Se puede mecanizar fácilmente con herramientas convencionales y es compatible con la mayoría de tecnologías de impresión y adhesivos. Gracias a su capacidad de aislamiento térmico y eléctrico, también es utilizado en aplicaciones industriales o técnicas más allá del ámbito publicitario.